

FIRE massiivne tule- ja helitõkkeuks




810 valge



810 helehall



810 tumehall




810 must



810 kask



810 tamm



810 pähkel



810 musta
peitsiga tamm



Mudelid	810
Klassifikatsioon	EI 30, R_w 38 dB, S_{200}
Kasutuskoh	Elamute või avalike hoonete siseuksed, kus on nõutud tulekindlus EI 30 ja suitsukindlus S_{200} .
Konstruksioon	Puitlaastplaat, kaetud värvitud HDFi või spooniga
Ukselehe paksus	54 mm
Mõõt	Üksikuks 8-10 x 21 M (ukseleht 725/825/925 x 2040 mm) Üksikuks 9-10 x 20 M (ukseleht 825/925 x 1940 mm) Erimõõdus üksikuks lengi välismõõduga* 590...1223 x 169...2372 mm <i>* Erimõõdus uksi müüakse ainult koos lengiga!</i>
Viimistlus	VÄRVID: vaikimisi valge NCS S 0502-Y, eritoon NCS S valikust. SPOONID (vertikaalne või horisontaalne): tamm, kask, pähkel, musta peitsiga tamm või valge lakiga tamm. Laminaat.
Ukselehe serv	Mantelserv
Leng	92 mm




Fire 810, musta peitsiga tammespoon

Lävi	Lakitud tamm
Hinged	NTR 110 x 30 TMRKSS reguleeritavad ripphinged (3 tk)
Lukk	Assa 565, vasturaud LP732
Kaal	48 kg
Garantii	2 aastat



Fire 810, tammespoon

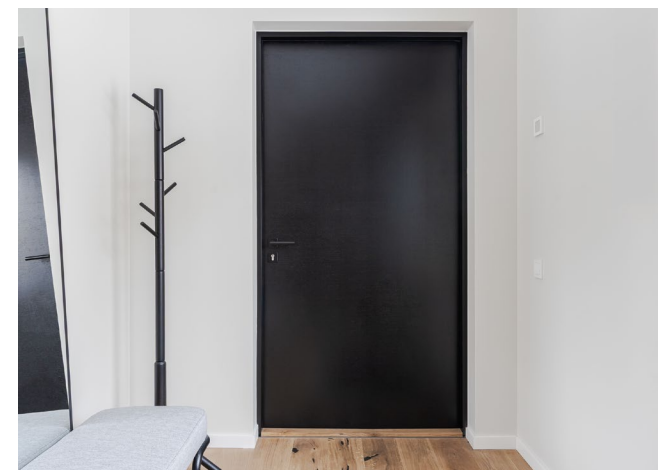

Fire 810