


Sileuks 54mm FCORE FS7 EI30/Rw42dB/S200

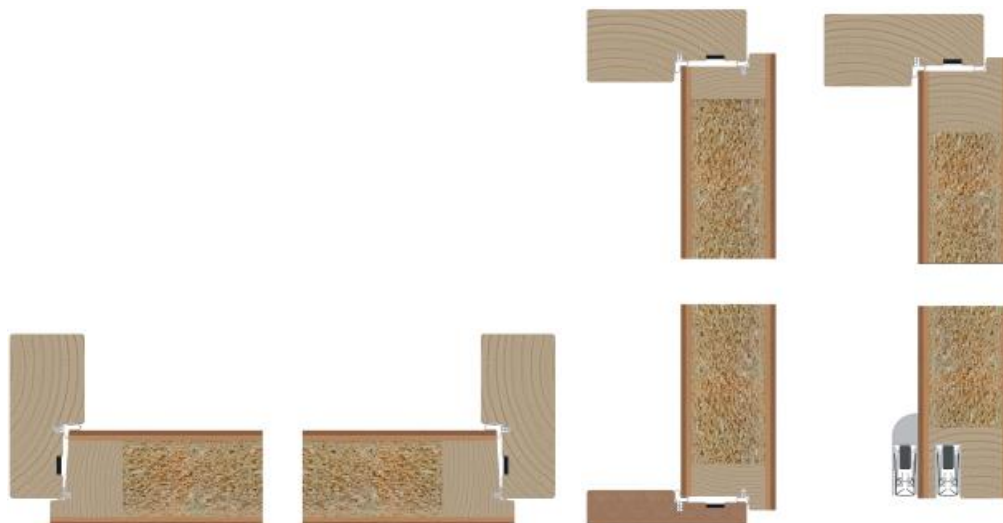

Kasutuskoht

Eluhooned ja ühiskondlikud hooned: koolid, kontorid, meditsiini-asutused jne, kus on nõutud tulekindlus EI30, suitsukindlus Sa või S200 ja heikindlusklass 35dB, min Rw39dB

Maksimummõõt

Ukseleht M 13 x 24 M, paarisuksel M 26 x 24

Viimistlus

Värv, spoon või laminaat

Ukse serv

Mantelserv. (H; 2H; 1H; 1J või RST kate)



Klaasiava

-

Kaitseplaat (jalaplekk)


RST või alumiinium.

Leng

Standardina puidust leng 68, 92, 120 ja 131 mm. Erilaisuses lengi maksimaalne sügavus 200 mm (5 mm sammuga). Lengi kaitse RST - h = 900 või 1200 mm.

Lävepakk

Tamm 22 x 92 mm või mehhaaniline allalaskuv lävi.

**Hinged**

Ripphinged NTR 110x30 (min 3 tk); tsingitud või kroom.

Lukk

Assa 565 või LC190, vasturaud LP732. Võimalik paigaldada ka muu siseukse lukukorpus (vastavalt sertifikaadile), mille esipaneeli laius maksimaalselt 24 mm.

a- ja b-mõõt

a = 54 mm b = 26 mm

Kaal

10 M uksel umbes 64 kg, leng 9 kg