


BATH kergkonstruktsiooniga niiskuskindlam uks



Mudelid	201RVK, 1RVK, 41RVK
Kasutuskoht	Eluruumide siseuks niiskesse keskkonda. <i>Vahemaa RVK-ukse ja duši vahel peab olema vähemalt 1,5 meetrit. Kui see on väiksem, valige klaasist ukselehega uks.</i>
Konstruktsioon	Kärgpapptäide, kaetud HDFig.
Ukselehe paksus	40 mm
Mõõt	Üksikuks 7-10 x 21 M (ukseleht 625/725/825/925 x 2040 mm).
Viimistlus	Vaikimisi valge NCS S 0502-Y.
Ukselehe serv	Mantelserv
Leng	Mantelservaga uksele mudel 607 RVK, niiskuskindlam.

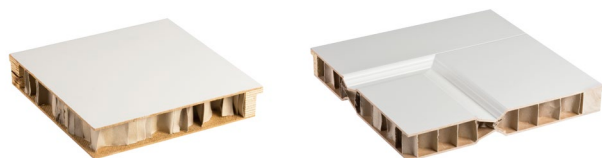


BATH kergkonstruktsiooniga niiskuskindlam uks



Bath 1RVK

Lävi	Lakitud tamm 92 mm.
Hinged	Vaikimisi: siseukse hinged Abloy FT65 (2 tk).
Lukk	Siseukse lukk JW 2014. Luku vasturaud 0068.
Kaal	10 M ukseleht ~18 kg.
Garantii	2 aastat

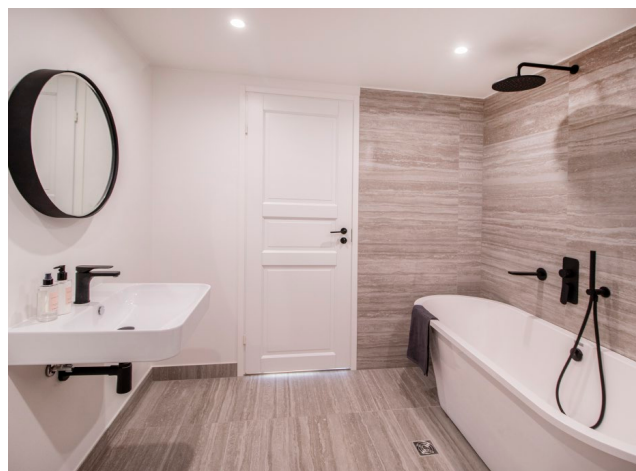

Bath 1RVK



Bath 1RVK