


MASTER SOUND massiivne helitõkkeuks R_w 37 dB

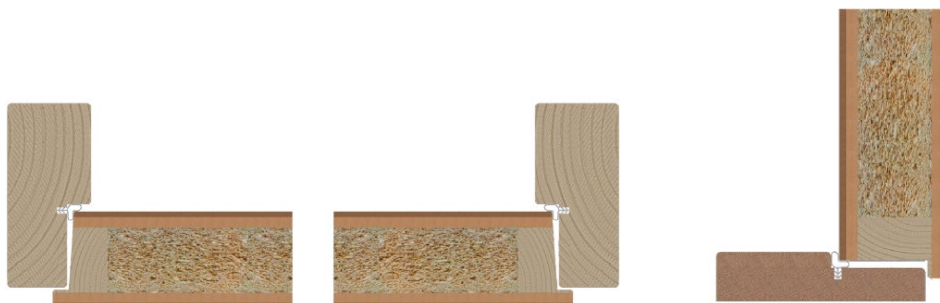


Kasutuskohad Ühiskondlikud hooned ja eluruumid, kus ukсед peavad olema vastupidavad ja vastama helitõkkenõudele 30 dB (heliisolatsiooniindeks $R_w \geq 37$ dB).

Klass Helitõkkeklass 30 dB, heliisolatsiooniindeks R_w 37 dB.

Mõõdud 8–10 x 21 M

Viimistlus Värvitud valge, standard- või erivärv (NCS S); spoon tamm

Ukse serv Mantelserv – värvitud valge, standard- või erivärv (NCS S); melamiin tamm



Klaasing Klaasingu suurus S05, helitõkkeklaas Optilam Phon 8,8 mm kirkas (R_w 37 dB, $R_w + C$ 36 dB, $R_w + C_{tr}$ 37 dB)



Leng Puitleng 92 mm; värvitud valge, standard- või erivärv (NCS S); spoon tamm

Lävi Tamm 92 mm

Hinged ja lukk Hinged NTR 110 x 30 (3 tk), lukukorpus ASSA 565, vasturaud LP732.

a- ja b-mõõt a = 54 mm, b = 26 mm

Kaal 10 M uks umbes 64 kg, leng 9 kg.