

STEADY massiivne sileuks






STEADY 411



STEADY 412



STEADY 415

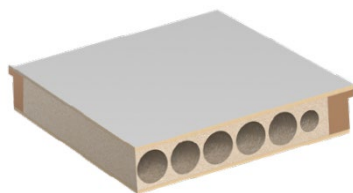


Mudelid	411, 412, 415 Uksed on saadaval ka lükand- ja pendelustena ning 3-4-osaliste voldikustena.
Kasutuskoh	Avalike hoonete (kontorid, koolid ja lasteaiad, päeva- ja hooldekodud, haiglad) ning eluruumide siseuks.
Mõõt	Ukselehe paksus 40 mm Üksikuks 7-10 x 21 M (ukseleht 625/725/825/925 x 2040 mm) Üksikuks 7-9 x 20 M (ukseleht 625/725/825 x 1940 mm) Üksikuks 7-9 x 19 M (ukseleht 625/725/825 x 1840 mm) Paarisuks 15 x 21 M (ukselehed 725 + 695 x 2040 mm) Erimõõdus üksikuks lengi välismõõduga* 590...1190 x 1790...2290 mm <i>Erimõõdus paarisuks lengi välismõõduga* 1190...1990 x 1790...2290 mm</i> <i>* Erimõõdus uksi müüakse ainult koos lengiga!</i>
Pinnaviimistlus	Värvid: vaikimisi valge NCS S 0502-Y; eritoon NCS S valikust. Ukselehe pooled saab teha erinevat värvi. Spoonid (vertikaalne või horisontaalne): kask, valge lakiga tamm, tamm, pähkel, must tamm Laminaat
Konstruksioon	Perforeeritud puitlaastplaat, pind HDF-plaat.
Ukselehe serv	Mantelserv (h), servaliist pikal küljel. Laminaat- ja spoonustele ka lehtpuu serva valik (2H, 1J, 1H). Saadaval ka sirge servaga ja peithingedega.
Klaasing	Kirgas, satiin, musterklaas (Mastercarre või Chinchilla). Standardava 05 ja 10. Erimõõdus klaasiavade korral klaasiavast ukselehe servani spoonkattega ustel minimaalselt 120 mm ja lamineeritud ustel 150 mm. Klaasi paksus 4 või 6 mm.
Leng	MANTELSERVAGA UKSELE Värvitud leng: 602; 603 tihendiga; 613 oksavaba, tihendiga. Spoonleng: 615 (tamm); 605 (kask, tamm, pähkel, valge ja musta lakiga tamm), tihendiga.

STEADY massiivne sileuks




Steady 411, must tamm spoon

	SIRGE SERVAGA UKSELE: Värvitud leng: 618 peithingedega, tihendiga; 620 oksavaba, tihendiga. Spoonleng: 620 (kask, tamm, pähkel, valge ja musta lakiga tamm), tihendiga.
Lävi	Lakitud tamm 68 või 92 mm või alla laskuv. Toodet saab paigaldada ka ilma lävepakuta.
Hinged	Vaikimisi siseukse hinged FT65 (2 tk); valikuna peithinged (2 tk), hõbedane, must või valge, või ripphinged NTR 110 x 30 (2 tk), tsingitud või kroom. Pendelustel pendelhinged, kroom.
Lukk	Siseukse lukk 2014. Saab tellida ka erineva lukukorpusega, mille esipaneeli laius on maksimaalselt 24 mm. Luku vasturaud 0068.
Jalaplekk	Võimalik tellida lisaks roostevabast terasest või alumiiniumist jalaplekk.
Kaal	Spoon või laminaat 10 M ukseleht ~25 kg, värvitud 10 M ukseleht ~26 kg, leng 9 kg.

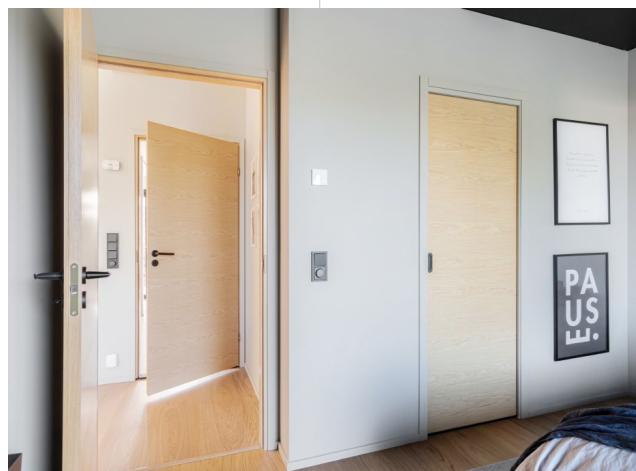

Steady 411 ja 411 Slide, kasespoon

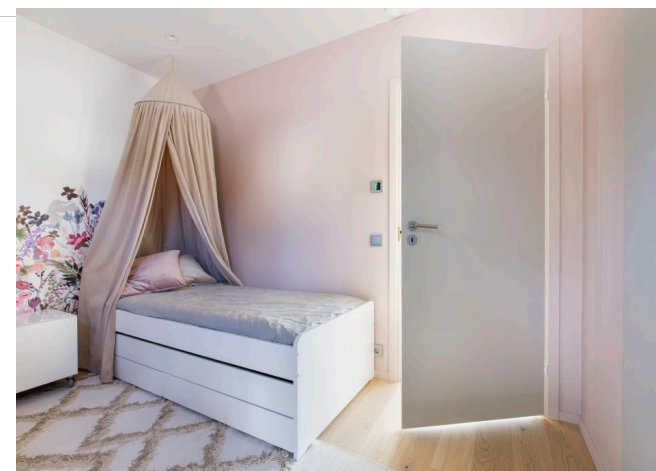

Steady 411, NCS S 2005-Y60R