


MASTER klassifitseerimata massiivne siseuks

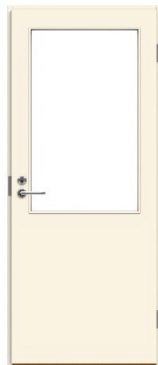


Kasutuskohad Ühiskondlikud hooned ja eluruumid, kus ukсед peavad olema vastupidavad ja ei pea vastama helitõkkenõudele.

Klass -

Mõõdud 8-10 x 21 M

Viimistlus Värvitud valge, standard- või erivärv (NCS S); spoon tamm

Ukse serv Mantelserv - värvitud valge, standard- või erivärv (NCS S); melamiin tamm



Klaasing Klaasingu suurus S05, karastatud 4 mm kirkas klaas



Leng Puitleng 92 mm; värvitud valge, standard- või erivärv (NCS S); spoon tamm

Lävi Tamm 92 mm

Hinged ja lukk Hinged NTR 110 x 30 (3 tk), lukukorpus ASSA 565, vasturaud LP732.

a- ja b-mõõt a = 40 mm, b = 26 mm

Kaal 10 M uks umbes 48 kg, leng 9 kg