

SOUND helitõkkeuks



Mudelid	201DB, 1DB, 41DB
Klassifikatsioon	R _w 30 dB
Kasutuskoh	Siseuks eluruumidele, kus on nõutud parem heliisolatsioon
Konstruksioon	Perforeeritud puitlaastplaat või kärgpapp, kaetud HDFiga.
Ukselehe paksus	40 mm
Mõõt	Üksikuks 7-10 x 21 M (ukseleht 625/725/825/925 x 2040 mm)
Viimistlus	VÄRVID: vaikimisi valge NCS S 0502-Y; eritoon NCS S valikust. SPOONID: tamm, kask, pähkel, musta peitsiga või valge lakiga tamm (vertikaalne). Sound 201DB mudel on saadaval ka horisontaalse spooniga.
Ukselehe serv	Mantelserv
Leng	VÄRVITUD LENG: mudel 602, tihendita. SPOONLENG: mudel 615 (tamm), tihendita.




Sound 41dB

Lävi	Astmega lävepakk mudel 650, lakitud tamm
Hinged	Vaikimisi: siseukse hinged Abloy FT65 (2 tk).
Lukk	Siseukse lukk JW 2014. Luku vasturaud 0068.
Kaal	10 M ukseleht ~27 kg.
Garantii	2 aastat



Sound 201dB, musta peitsiga tammespoon

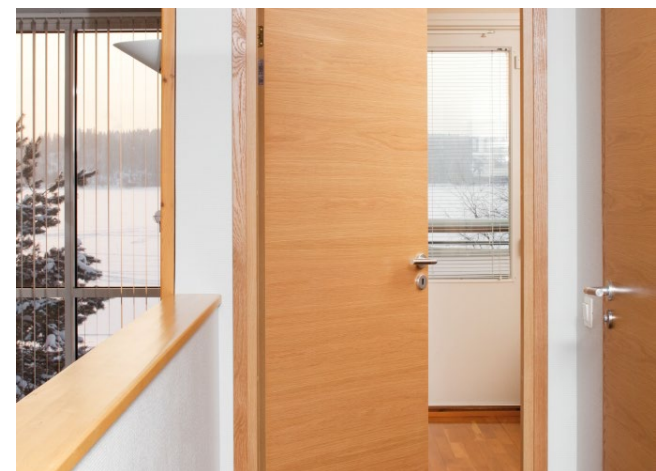

Sound 201dB, tammespoon